

ibiza

SOUND

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
HANDLEIDING

WPORT10-300



TABLE OF CONTENTS

3 DEVICE CONTROLS



4 DEVICE FEATURES

5 DEVICE FEATURES

6 WPORT10-300 SPECS

DeviceFUNCTIONS

WPORT10-300 speakers come equipped with multiple controls which will take sound and light performance to the next level. With built in dimmers, volume controls, and Play/Pause features the possibilities are endless!

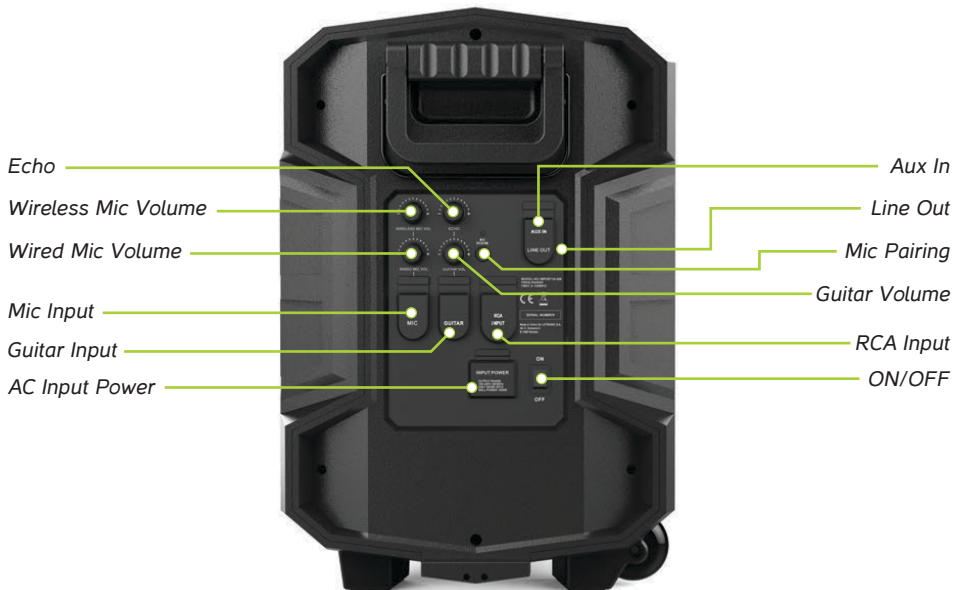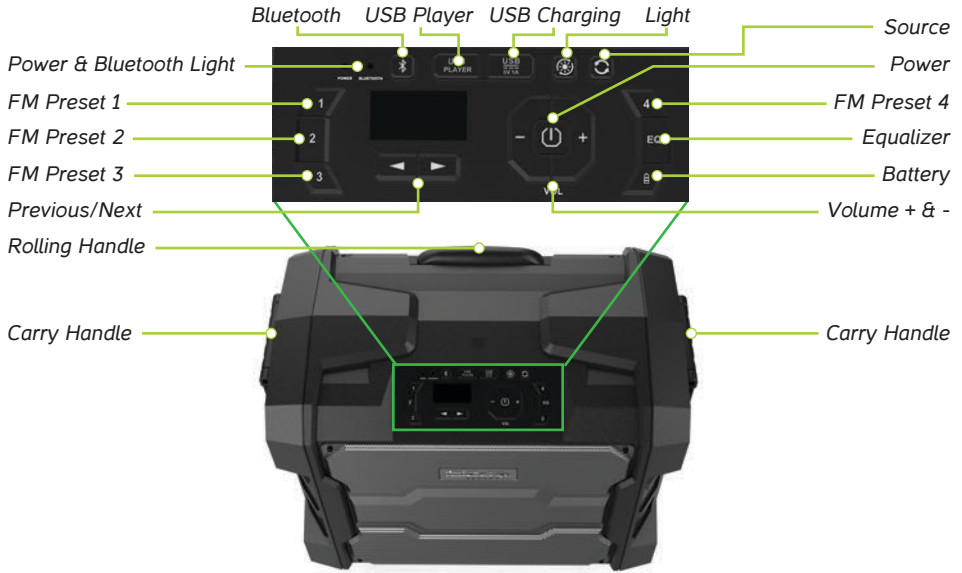


DeviceFEATURES

FirstUSE

The WPORT10-300 speaker comes equipped with many features that fit your everyday lifestyle. In order to get started, press the power switch to “on” located at the bottom of the speaker. The speaker will play an audible message along with turning on the built-in LED lights to confirm that the unit is on.

*Please charge battery for at least 6 hours before first use to ensure full charge.
When not in use, please turn off power switch*

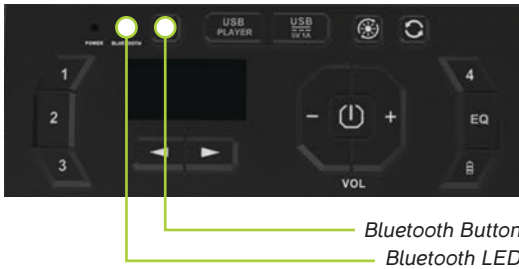

BluetoothCONNECT

1. Open the settings menu on your mobile device
2. Select Bluetooth
3. Select the device labeled "WPORT10-300"


Ensure speaker and Bluetooth device are within 3 feet of each other.

Mic & GuitarUSE

The WPORT10-300 speaker comes equipped with many features that fit your everyday lifestyle.

MicSYNC

1. Press and hold mic pairing button on the unit for 3 sec., Green light will fast flash.
2. Turn on wireless mic. pairs automatically.
3. When paired successfully, Green light will be solid, Red light on mic will be solid as well.

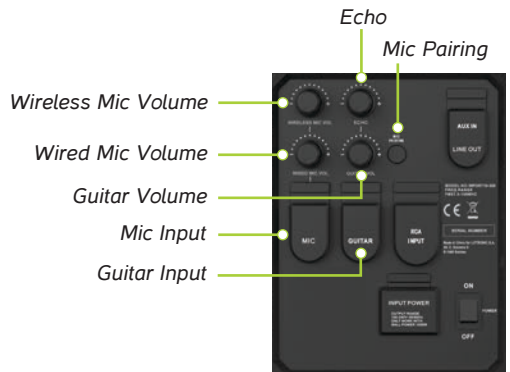

Auxiliary **INPUT**

1. Plug in 3.5 mm Stereo Audio Wire.
LED screen will display Aux-In and a voice prompt will say Aux-In
Connect any audio device that has 3.5 mm output to playback any audio.
2. RCA input also works under Aux in source.
please noted that Aux in & RCA will not playback audio at the same time.

Aux In



Line **OUT**

Connect any other audio device that has an input.
Daisy Chain

Line Out

Led Lights **INPUT**

Press and hold the LED light button for 2 sec. to turn on, press once to change colors, press and hold again to turn off.

Light Button

Light



Color**SPECTRUM**

- | | | | |
|--------|--------|------------|-----------|
| Chroma | Red | Green | Dark Blue |
| Amber | Purple | Light Blue | White |

WPORT10-300 SPECS

General

Input Source	Bluetooth /Aux in/FM/Mic/Guitar/RCA / USB PLAY
Output	Line out
FM freq. band	88-108MHZ
AUX IN	3.5 mm/RCA
External Mic / Guitar Input	Yes
Wireless Mic freq.	863-865MHZ; RF output power: 0-18dBm
NFC	Yes
Control Buttons for Audio	<ol style="list-style-type: none">1. Source2. BT (Pause & Play & Pairing)3. Volume + & -4. Power on/off Button5. FM up & down6. FM chanel presets 1,2,3,47. Guitar Volume8. Mic Volume9. Battery level button10. Light button11. EQ button.12. Echo13. Wireless Mic Volume14. Mic Pairing15. On/Off Switch
LED Indicator	<ol style="list-style-type: none">1. Power status/Battery status: 1 Red LED2. Bluetooth status: 1 Blue LED <p><i>LED Light flash shinning on front panel for 5-6 seconds</i></p>
FM Antenna	Built In
Full Range	20Hz - 20KHz
THD + Noise	< 1%
S/N	> 70dB
Cabinet Material	Plastic
Audio Confirmation	Yes
USB Output	5V/1A
USB Read	Yes
	<ol style="list-style-type: none">1. Version 1.0, 1.1, 2.0; up to 32GB2. Compression format is MP33. MP3 bit rates: 32 - 320 kbps4. MP3 ID3 tag is V1.25. Can't Display MP3 embedded album art6. Only support Mass Storage Class (MSC) playback7. Support Fat16/Fat328. Playback folder 8 level
Battery	12V/4.5A Lead-acid
Play Time	6-7 hours (max volume/fully charged)
Power Input	AC 100-240V~50/60Hz 
Auto Standby	Yes, within 15 minutes when BT/AUX/USB has no signal
Auto Power Off	No
Sound Channel	Mono
Speaker Output Wattage	100W
Speaker Driver Size	10"x1 + 3" x 2
Accessory Bag	YES, Attaches to side
Protecting Cover	YES
Dimensions	480 x 300 x 430mm (LxWxH)
Weight	13.6kg
Water Resistant	IPX4
Safety and certification	CE, RED, ROHS, REP
Bluetooth working freq.	2.4GHZ-2.48GHZ
RF output power:	0dBm

Accessories

1. Audio cable x1
2. Power cable x1
3. User manual x1
4. Metal Wireless Microphone x 1
5. Accessory bag x1
6. 2x AA batteries 1.5Vdc



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

TABLE DES MATIERES

8 ELEMENTS DE CONTROLE


9 CARACTERISTIQUES

10 CARACTERISTIQUES

11 WPORT10-300 SPECIFICATIONS

FONCTIONS

Le WPORT10-300 comporte de multiples contrôles qui placent la barre très haute en matière de son et lumière. Avec des variateurs, contrôles de volume et commandes MP3, les possibilités sont infinies!

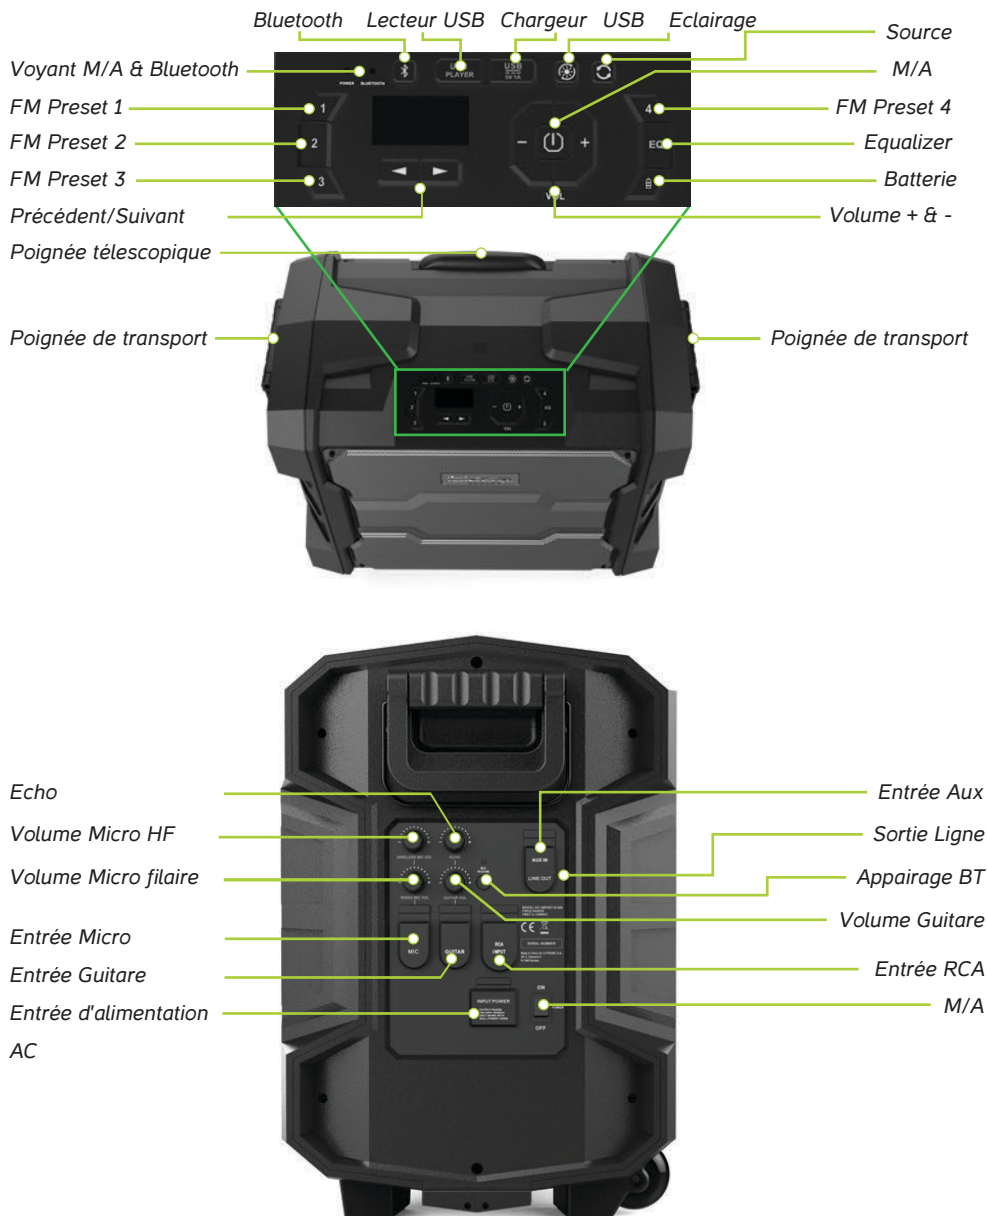

Première UTILISATION

Le WPORT10-300 possède de nombreuses fonctionnalités vous facilitent son utilisation. Pour commencer, mettez le commutateur M/A sur ON. Vous entendez un message audio et les LED intégrées s'allument pour confirmer que l'appareil est sous tension.

Chargez la batterie au moins pendant 6 heures avant la première mise en service pour être sûr qu'elle est complètement chargée.

Eteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Entrée d'Alimentation

M/A



Bouton Bluetooth
LED Bluetooth

CONNEXION Bluetooth

1. Ouvrez le menu des paramètres sur votre GSM.
2. Sélectionnez Bluetooth
3. Sélectionnez "WPORT10-300"

L'enceinte et l'appareil Bluetooth doivent être à 1m l'un de l'autre.


UTILISATION

Micro & Guitare

SYNCHRONISATION

Micro

1. Maintenez la touche de synchronisation Micro sur l'enceinte appuyée pendant 3 secondes. Le voyant vert clignote rapidement.
2. Mettez le micro HF sous tension. Il se connecte automatiquement.
3. Si la connexion a réussi, le voyant vert reste allumé et le voyant rouge sur le micro également.

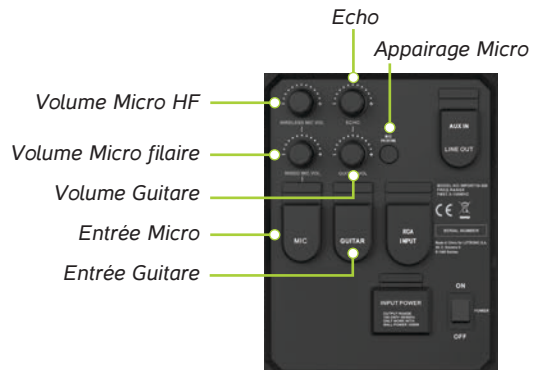

Caractéristiques

ENTREE Micro

1. Branchez un cordon audio stéréo 3.5 mm.

Aux-In s'affiche sur l'écran et vous entendez une annonce. Branchez un appareil audio pourvu d'une sortie Jack 3,5mm.

2. L'entrée RCA fonctionne également avec la source AUX. Notez que AUX IN & RCA ne pourront pas fonctionner en même temps.

SORTIE Ligne

Branchez un appareil audio pourvu d'une entrée.



BOUTON Eclairage à LED

Maintenez la touche appuyée pendant 2 secondes pour allumer, une fois pour changer les couleurs et maintenir appuyé pour éteindre.



SPECTRE Couleurs

- | | | | |
|--------|---------|------------|------------|
| Chroma | Rouge | Vert | Bleu foncé |
| Ambre | Pourpre | Bleu clair | Blanc |

WPORT10-300 SPECIFICATIONS

Généralités

Source d'entrée
Sortie
Bande FM
Entrée AUX
Micro ext. / Entrée Guitare
Fréq. Micro sans fil
Bouton de contrôle Audio

Voyants à LED

Antenne FM
Large bande
THD + Bruits
S/B
Matériau Boîtier
Confirmation Audio Sortie
USB
Lecture USB

Batterie
Temps de lecture
Alimentation
Veille automatique
Arrêt automatique
Canal
Puissance HP
Haut-parleurs
Sac pour protéger les accessoires
Dimensions (L x l x H)
Poids
Résistance à l'eau
Certificats
Fréq. Bluetooth Puissance de sortie HF

Bluetooth / Aux in/FM/Mic/Guitar/RCA / USB PLAY

Line out

88-108MHz

3.5 mm/RCA

Oui

863-865MHz; Puissance de sortie HF: 0-18dBm

Oui

1. Source
2. BT (Pause & Play & Pairing)
3. Volume + & -
4. Marche/Arrêt
5. FM haut & bas
6. Mémoires stations FM 1,2,3,4
7. Volume Guitare
8. Volume Micro
9. Niveau de batterie
10. Bouton d'éclairage
11. EQ
12. Echo
13. Volume micro HF
14. Appairage Micro
15. Marche/Arrêt

1. Etat de la batterie: 1 LED rouge

2. Etat Bluetooth : 1 LED bleue

Les LED clignotent en façade pendant for 5-6 secondes

Intégrée

20Hz - 20KHz

< 1%

> 70dB

Plastique

Oui


> 5V/1A

Yes

1. Version 1.0, 1.1, 2.0; jusqu'à 32GB
2. Format de compression MP3
3. MP3 bit rates: 32 - 320 kbps
4. MP3 ID3 tag is V1.2
5. n'affiche pas de MP3 embedded album art
6. Supporte uniquement MSC playback
7. Supporte Fat16/Fat32
8. Playback folder 8 level

12V/4.5A plomb-acide

6-7 heures (volume max/entièrement chargée)

AC 100-240V~50/60Hz 

Oui, après 15 minutes d'inactivité BT/AUX/USB

Non

Mono

100W

10"x1 + 3" x 2

OUI, s'attache sur le côté.

480 x 300 x 430mm

13,6kg

IPX4

CE, RED, ROHS, REP

2.4-2.48GHz

0dBm

Accessoires

1. Câble audio x1
2. Câble d'alimentation x1
3. Manuel x1
4. Microphone HF x1
5. Sac d'accessoires x1
6. Piles LR6 1,5Vdc x 2



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler à un point de collecte spécialisé. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

INHALTS- VERZEICHNIS

13 BEDIENELEMENTE


14 BEDIENELEMENTE

15 FEATURES

16 WPORT10-300 SPECS

FUNKTIONEN

Der WPORT10-300 besitzt zahlreiche Einstellmöglichkeiten, um sich jedem Einsatzbereich anpassen zu können.

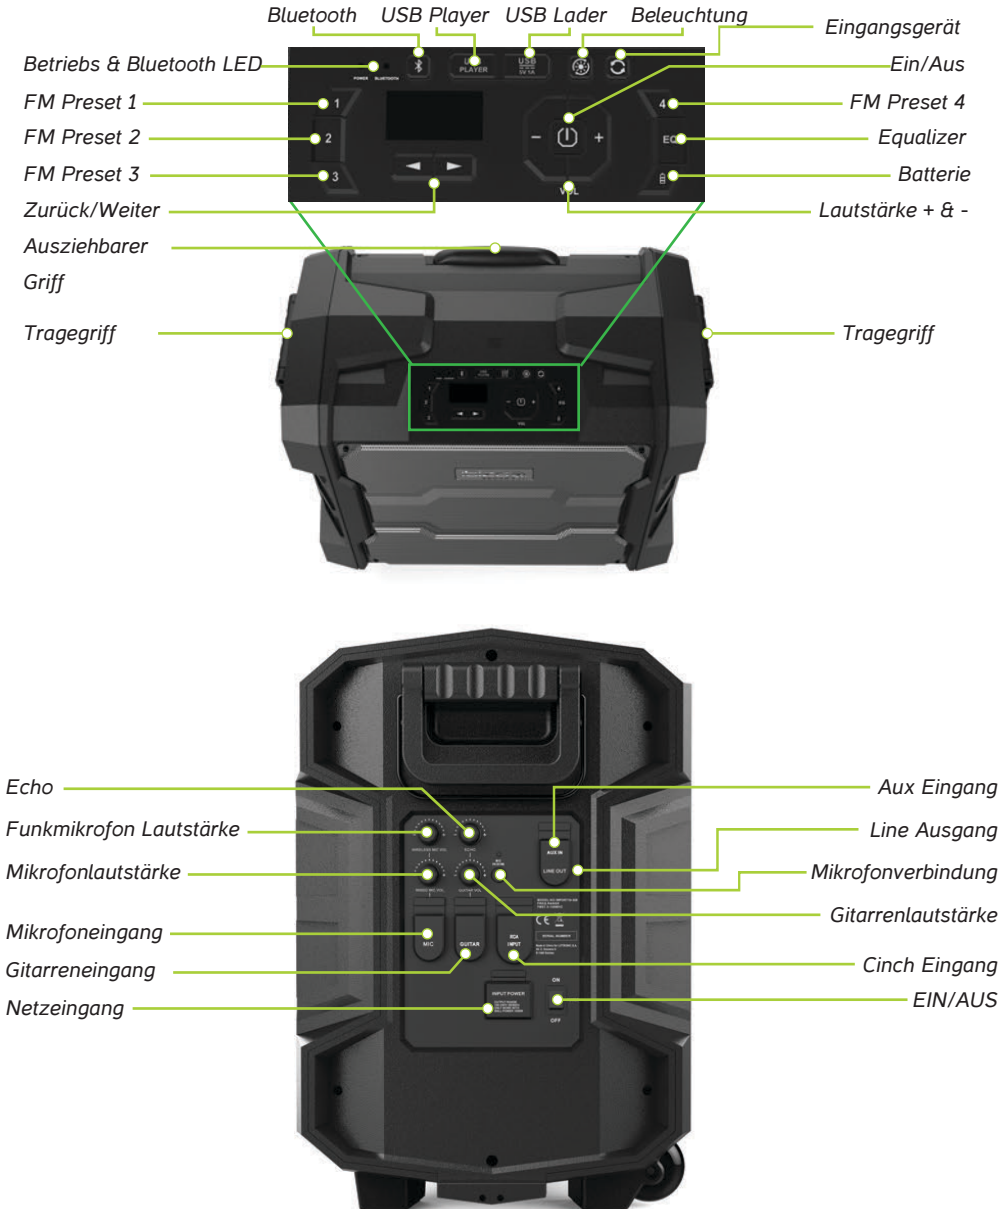

FEATURES

Erste **INBETRIEBNAHME**


Den Betriebschalter auf ON stellen. Sie hören eine Sprechnachricht und die eingebauten LEDs leuchten, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.



Netzanschluss

EIN/AUS

**Vor der ersten Inbetriebnahme die Batterie 6 Stunden lang aufladen.
Nach Gebrauch Gerät ausschalten.**

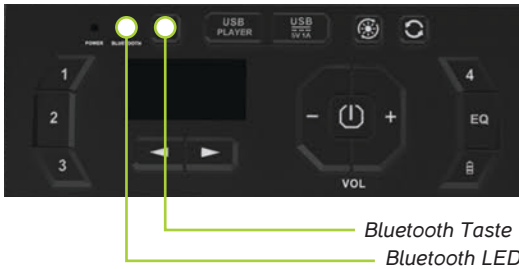

Bluetooth Taste

Bluetooth LED

Bluetooth**ANSCHLUSS**


1. Bluetooth Suchfunktion auf dem Handy starten
2. In der Liste der gefundenen Geräte "WPORT10-300" wählen

Lautsprecher und Handy müssen sich innerhalb von 1m voneinander befinden.

Mikro & Gitarren**ANSCHLUSS**

Mikrofon**VERBINDUNG**

1. Mic Pairing Taste 3 Sek. lang gedrückt halten. Die grüne LED blinkt schnell.
2. Funkmikrofon einschalten. Es verbindet sich automatisch.
3. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED grün und auf dem Mikrofon rot.

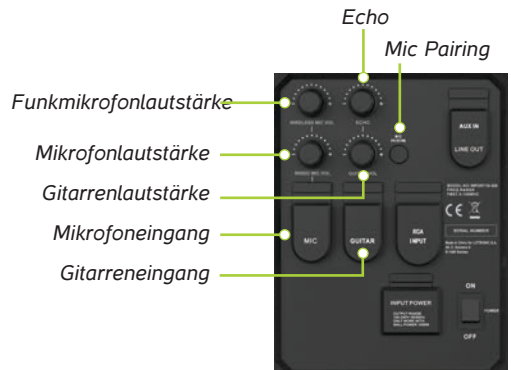

Funkmikrofonlautstärke

Mikrofonlautstärke

Gitarrenlautstärke

Mikrofoneingang

Gitarreneingang

Echo

Mic Pairing

FEATURES

Auxiliary **EINGANG**

1. 3.5 mm Stereo Audiokabel anschliessen.
Auf dem Display erscheint Aux-In und eine Stimme sagt Aux-In.
Ein beliebiges Audiogerät mit 3,5mm Ausgang anschliessen.
2. Der RCA Eingang wird auch als AUX Eingang angesehen. Bitte beachten Sie, dass die beiden Eingänge nicht gleichzeitig arbeiten können.

Line **AUSGANG**

Zum Anschluss eines beliebigen Audiogeräts.



LED **BELEUCHTUNG**

Die Beluchtungstaste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die LEDs einzuschalten, einmal drücken, um die Farbe zu wechseln und gedrückt halten, um auszuschalten.



Farb**SPECTRUM**

- | | | | |
|--------|--------|----------|------------|
| Chroma | Rot | Grün | Dunkelblau |
| Amber | Purpur | Hellblau | Weiss |

Allgemeines

Eingangsquellen Ausgang
UKW Frequenzband AUX
IN
Mikro / Gitarreneingang
Funkmikrofonfrequenz
Audioregler
LED Anzeigen

Bluetooth /Aux in/FM/Mikro/Gitarre/Cinch / USB PLAY

Line Ausgang

88-108MHz

3.5 mm/Cinch

Ja

863-865MHz; HF Ausgangsleistung 0-18dBm

Ja

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Eingangsgerät | 2. BT (Pause & Play & Pairing) |
| 3. Lautstärke + & - | 4. Ein/Aus Taste |
| 5. FM auf- & abwärts | 6. FM Speicher 1,2,3,4 |
| 7. Gitarrenlautstärke | 8. Mikrofonlautstärke |
| 9. Batteriepegelanzeiger | 10. Lichtschalter |
| 11. EQ Taste | 12. Echo |
| 13. Funkmikrofonlautstärke | 14. Mic Pairing |
| 15. Ein/Aus Schalter | |

1. Betriebs-/Batteriestatus: 1 Rote LED

2. Bluetooth Status: 1 Blaue LED

LED blinken auf der Vorderseite 5-6 Sekunden lang

FM Antenne
Frequenzbereich
THD + Geräusch
S/R Abstand
Gehäusematerial
Hörbare Bestätigung USB
Ausgang
USB kompatibel

Eingebaut

20Hz - 20KHz

< 1%

> 70dB

Plastik

Ja

5V/1A

Ja

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Version 1.0, 1.1, 2.0; bis 32GB | 2. Kompressionsformat ist MP3 |
| 3. MP3 bit rates: 32 - 320 kbps | 4. MP3 ID3 Tag ist V1.2 |
| 5. Zeigt keine MP3 embedded album art an | |
| 6. Nur Mass Storage Class (MSC) Playback | |
| 7. Unterstützt Fat16/Fat32 | 8. Playback folder 8 level |

12V/4.5A Blei-Säure

6-7 Stunden (bei voller Lautstärke und Batterie)

AC 100-240V~50/60Hz

Ja, nach 15 Minuten kein Signal von BT/AUX/USB

Nein

Mono

100W

10"x1 + 3" x 2

Ja, seitlich angebracht

480 x 300 x 430mm

13,6kg

IPX4

CE, RED, ROHS, REP


2.4GHz - 2.48GHz

0dBm

Batterie
Spielzeit
Versorgungsspannung
Auto Standby
Auto Ausschalten
Kanal
Leistung
Lautsprecher
Zubehörtasche Schutzhülle
Abm. (LxBxH)
Gewicht
Wasserfest
Zertifikate
Bluetooth Frequenzband
HF Ausgangsleistung

Zubehör

1. Audiokabel x1
2. Netzkabel x1
3. Anleitung x1
4. Funkmikrofon x1
5. Zubehörtasche x1
6. AA Batterien 1,5Vdc x2

 Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Wenden Sie sich hierzu an die örtlichen Behörden oder Ihren Fachhändler

INHOUDS- OPGAVE

18 CONTROLES


19 FEATURES

20 FEATURES

21 WPORT10-300 SPECS

Device **FUNCTIES**

De WPORT10-300 heeft een uitgebreide reeks bedieningselementen voor elke toepassing!

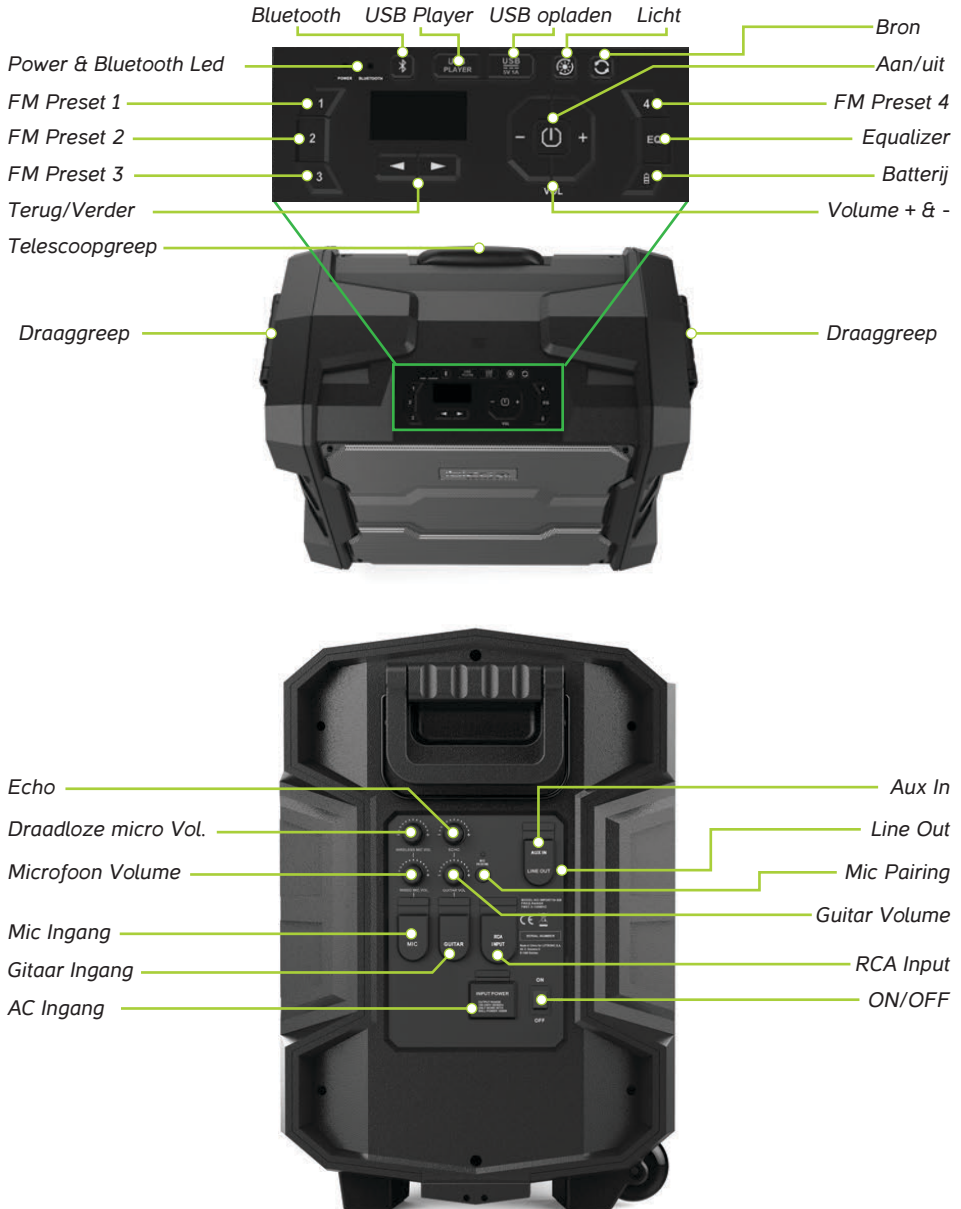

EersteGEBRUIK

Zet de aan / uit-schakelaar op "aan". De luidspreker speelt een hoorbaar bericht samen met het inschakelen van de ingebouwde LED-lampjes om te bevestigen dat het apparaat is ingeschakeld.



Laad de batterij minimaal 6 uren op voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt om ervoor te zorgen dat de batterij volledig wordt opgeladen.

Schakel het apparaat uit wanneer u hem niet gebruikt



BluetoothCONNECT


1. Activeer de Bluetooth zoek functie op uw GSM
2. Kies "WPORT10-300" in de lijst van gevonden apparaten

Luidspreker en GSM moeten binnen 1m van elkaar zijn.

Micro & GitaarGEBRUIK

MicVERBINDING

1. Houd de microfoonknop op het apparaat 3 seconden ingedrukt. Het groene lampje knippert snel.
2. Draadloze micro aanzetten. Hij wordt automatisch verbonden.
3. Als het koppelen is gelukt, brandt het groene lampje en is het rode lampje op de microfoon ook stevig.

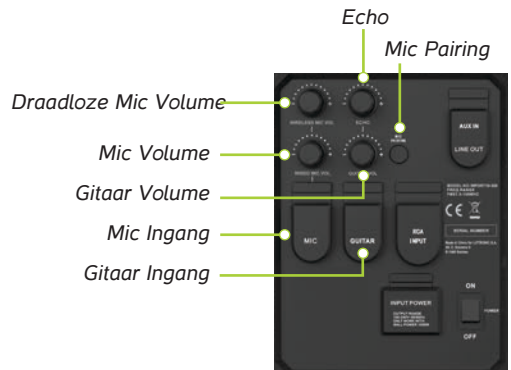

Auxiliary **INGANG**

1. Sluit een 3.5mm stereo Audio kabel aan.

Op de display verschijnt Aux-In en een stem zegt Aux-In.

Sluit een audio toestel met een 3.5mm 2. uitgang aan. De RCA ingang werkt ook met de Aux ingang. Aux in & RCA kunnen niet samen gebruikt worden.

Aux In



Line Out

Lijn **UITGANG**

Sluit een audio toestel aan

Led **VERLICHTING**

Houd de LED verlichtingsknop gedurende 2 seconden ingedrukt om de verlichting aan te zetten, druk één keer om de kleur te wisselen, houd opnieuw ingedrukt om the verlichting uit te schakelen.

Verlichting

Licht



Kleur **SPECTRUM**

● Chroma

● Rood

● Groen

● Donker Blauw

● Amber

● Purple

● Licht Blauw

○ Wit

WPORT10-300 SPECS

Algemeen

Ingangsbron
Uitgangsbron
FM frequentie band
AUX IN
Micro / Gitaar Ingang
Draadloos micro freq
Audio controle toetsen

Bluetooth /Aux in/FM/Mic/Gitaar/RCA / USB PLAY

Line out

88-108MHz

3.5 mm/RCA

Ja

863-865MHz; HF uitgangsvermogen: 0-18dBm

Ja

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Bron | 2. BT (Pause & Play & Pairing) |
| 3. Volume + & - | 4. Aan/uit |
| 5. FM up & down | 6. FM kanaal geheugen 1,2,3,4 |
| 7. Gitaar Volume | 8. Mic Volume |
| 9. Batterij toets | 10. Verlichting |
| 11. EQ toets. | 12. Echo |
| 13. Draadloos Mic Volume | 14. Mic Pairing |
| 15. Aan/uit | |

LED Indicatie

1. Power status/Battery status: 1 Rode LED

2. Bluetooth status: 1 Blauwe LED

LED verlichting flitst gedurende 5-6 seconden

FM Antenne

Ingebouwd

Breedband

20Hz - 20KHz

THD + Ruis

< 1%

S/R

> 70dB

Behuizing

Kunststof

Audio bevestiging

Ja

USB uitgang

5V/1A

USB afspelen

Ja

1. Versie 1.0, 1.1, 2.0; tot 32GB 2. Compressie formaat is MP3

3. MP3 bit rates: 32 - 320 kbps 4. MP3 ID3 tag is V1.2

5. Can't Display MP3 embedded album art

6. Only support Mass Storage Class (MSC) playback

7. Support Fat16/Fat32

8. Playback folder 8 level

12V/4.5A Lead-acid

Batterij

Speeltijd

6-7 uren (max volume/batterij vol geladen)

Ingangsspanning Auto

AC 100-240V~50/60Hz

Standby

Ja, binnen 15 minuten zonder BT/AUX/USB signaal

Auto uit

Nee

Geluidkanaal

Mono

Luidspreker vermogen

100W

Luidspreker groote

10"x1 + 3" x 2

Accessoires tas

Ja, aan de zijkant

Beschermhoes

Ja

Afm. (LxBxH)

480 x 300 x 430mm

Gewicht

13,6kg

Water Resistant

IPX4

Veiligheid

CE, RED, ROHS, REP

Bluetooth freq.

2.4GHz-2.48GHz

HF uitgangsvermogen

0dBm

Accessoires

1. Audio kabel x1
2. Spanningskabel x1
3. Handleiding x1
4. Draadloze Microfoon x 1
5. Accessoire tas x1
6. AA batterijen 1,5Vdc x2



De elektrische producten mogen niet bij het huisvuil gegoooid worden. Gedeeltes hiervan zijn voorzien van een centraal hiervoor voorzien is. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper i.v.m. de manier van recycleren



EC Declaration of Conformity

We, **LOTRONIC SA**
Avenue Zénobe Gramme, 9
1480 SAINTES
Belgique
+32.2.390.91.91

certify and declare under our sole responsibility that the following product:



Trade name:

Product name: PORTABLE SOUND SYSTEM WITH USB/BLUETOOTH, BATTERY & MICROPHONES

Type or model: WPORT10-300

conforms with the essential requirements of:

RED directive 2014/53/EU and ERP directive 2009/125/CE

based on the following standards applied:

EN 60065 : 2014
EN 62311 : 2008
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 : 2017-03
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 : 2017-03
EN 300 328 V2.1.1 : 2016-11
EN 55032 : 2015
EN 55035 : 2017
EN 61000-3-2 : 2014, EN61000-3-3 : 2013
EN 55020 : 2007+A11 : 2011+12 : 2016
EN 62471 : 2015

Place and date of issue: Saintes (Belgium), on 04/04/2018

Manuel De Sousa
Quality manager

LOTRONIC SA
Av. Zenobe Gramme 9
1480 Saintes - Belgium
Tel. +32.2.390.91.91
Fax +32.2.390.93.19
info@lotronic.net
www.lotronic.net



Déclaration UE de Conformité

Nous, **LOTRONIC SA**
Avenue Zénobe Gramme, 9
1480 SAINTES
Belgique
+32.2.390.91.91

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :



Marque :

Désignation commerciale : SYSTEME AUDIO PORTABLE AVEC USB ET BLUETOOTH, BATTERIE & MICRO

Type ou modèle : WPORT10-300

Auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de :

La directive RED 2014/53/EU, la directive ERP 2009/125/CE

Les produits sont en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

EN 60065 : 2014
EN 62311 : 2008
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 : 2017-03
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 : 2017-03
EN 300 328 V2.1.1 : 2016-11
EN 55032 : 2015
EN 55035 : 2017
EN 61000-3-2 : 2014, EN61000-3-3 : 2013
EN 55020 : 2007+A11 : 2011+12 : 2016
EN 62471 : 2015

Fait à Saintes (Belgique), le 04/04/2018

Manuel De Sousa
Responsable qualité

~~LOTRONIC SA
Av. Zenobe Gramme 9
1480 Saintes - Belgium
Tel. +32.2.390.91.91
Fax +32.2.390.93.19
info@lotronic.net
www.lotronic.net~~

ibiza
SOUND

