NEW

PRÉAMPLIFICATEURS

MX-404

4 ENTRÉES | 4 ZONES | MATRICIEL | TUNER USB | BLUETOOTH

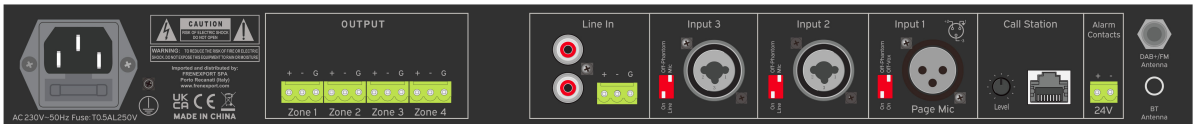

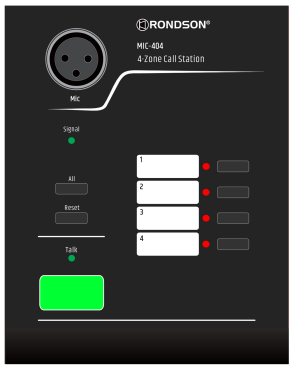

Pupitre micro d'appel multizones

DESCRIPTION

Le préamplificateur mélangeur MX-404 offre 4 entrées routables sur 4 zones de sortie contrôlables séparément.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Lecteur Multimédia : TUNER FM/ USB/ BLUETOOTH
- 2 entrées universelles sur prise combo XLR & JACK 6,35 mm, MICRO/LIGNE et alimentation fantôme paramétrable
- 1 entrée universelle sur prise XLR MICRO,
- 1 entrée LIGNE RCA
- 1 entrée AUX mini jack 3.5 mm (face avant)
- 4 sorties zones chacune avec vumètre du niveau de sortie et réglage de volume
- Alimentation commutable AC 115/230 V et DC 24V

CARACTÉRISTIQUES	MX-404
Type	Préamplificateur matriciel 4 canaux
Entrées / Sensibilités	MIC : 24 dBu (2,45 mV) 5 KΩ symétrique LINE : 10 dBu (775 mV) 5 KΩ asymétrique AUX : 60 dBu (245 mV) 15 KΩ asymétrique
Sortie/Sensibilité	+4 dBu (V.R MAX)
Niveau de sortie	+8 dBu (V.R MAX)
Distorsion harmonique totale	< 0,03 %
Bande passante (Signal ligne)	20 – 22 000 Hz (± 0,5 dB)
Alimentation fantôme	15 V
Rapport Signal/Bruit	MIC > 75 dB LINE/AUX : > 85 dB
Rapport Signal/Bruit	> 80 dB (ligne) -75 dB (micro)
Consommation	4,8 W
Alimentation	AC 230V - 50/60 Hz - DC 24V
Dimensions (L x P x h)	482 x 122 x 44 mm 1U
Poids	1.8 kg

Préamplificateur 4 zones **MX-404**
(code 02782)

RONDSON®
Public address system