


PRÉAMPLIFICATEURS

PPM-3



NEW

PRÉAMPLIS - MATRICE
TABLE DE MIXAGE

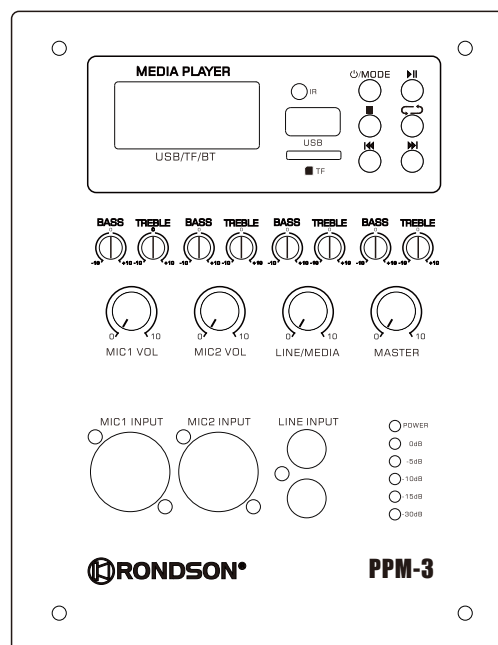

DESCRIPTION

Préamplificateur mural multimédia 3 entrées avec lecteur multimédia
Coffret mural et télécommande inclus

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 2 entrées MIC/LINE XLR
- 1 entrée LINE RCA
- Lecteur multimédia : USB / SD / Bluetooth
- Inter ON/OFF
- Réglages de volumes, equalizer
- Alimentation Phantôme 20 V
- Alimentation DC24V
- Coffret mural inclut
- Télécommande (IR)

APPLICATIONS TYPES

- Gymnases
- Salles de sport
- Etablissements scolaires
- Salles polyvalente
- Restaurant

CARACTÉRISTIQUES

PPM-3

Type	Préamplificateur mural
Entrées/Sensibilité	MIC : (0.5 - 5 mV) 1 K Ω symétrique LINE : (775 mV) 10 K Ω asymétrique
Niveau de sortie	+12 dBu (V.R MAX)
Lecteur Multimédia	SD / USB / Bluetooth
Distorsion harmonique totale	< 0,3 %
Bande passante (signal ligne)	20 - 20 000 Hz ($\pm$ 3 dB)
Rapport Signal/Bruit	MIC > 70 dB LINE/AUX : > 85 dB
Consommation	250 mA
Prise alimentation	DC24 V / 1 A
Dimensions (L x P x h)	182 x 141 x 55 mm
Poids	1 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Préamplificateur mural multimédia **PPM-3**
(code 02933)