


SYSTÈME DE CONFÉRENCE SANS FIL WDM69-2



WDM69-2

Système de conférence numérique complet

- 1 station de réception WDM69M-2
- 1 Président WDM69C-2
- 9 Délégués WDM69D-2
- 1 valise de transport aluminium
- 1 chargeur pour 12 micros conférences

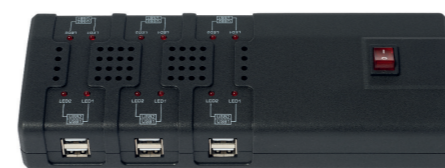

WDM69 CHARGER

DESCRIPTION

Le WDM69-2 est un système de conférence permettant une configuration rapide, simple et complète.

Il offre également un son de qualité professionnelle pour des communications clairement audibles.

Le système sans fil donne la possibilité d'adapter les installations selon les salles et le nombre de personnes présentes.



DESCRIPTION

Le WDM69-2 est un système de conférence complet sans fil

Il est composé d'une station de réception WDM69M-2 et d'émetteurs Président WDM69C-2 et Délégués WDM69D-2 avec fonction égalisation systématique, utilisation agréable et facile

UTILISATION

- Petites et moyennes réunions

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquence 2,4 GHz, bande 2400-2830 MHz, ISM universelle répondant aux normes CCC, CE, ROHS, FCC
- Alimentation : Lorsque le Président est éteint, les délégués s'éteignent automatiquement
- 4 canaux peuvent fonctionner simultanément (1 président et 3 délégués). La quantité de délégués n'est pas limitée (FIFO)
- Mode conférence : premier entré, premier sorti et demande pour prendre la parole
- Double voie de transmission pour communication base/pupitre, prise sortie enregistrement
- Fonction détection de batterie : Une LED s'allume lorsque la batterie est faible
- Technologie ADFHSS, système de codage H.F pour confidentialité
- Technologie de décalage de fréquence numérique, forte capacité à empêcher les effets retour, ton stable et clair
- Distance émission/réception à plus de 25-30 m en fonction des salles

LES AVANTAGES

DE LA TRANSMISSION NUMÉRIQUE

- Anti-interférences puissant : pas d'interférence avec les portables
- Fréquence universelle 2,4 GHz sans limitation du nombre de délégués
- Low noise, deux fois plus rapide qu'un appareil analogique, rapport signal bruit élevé
- Meilleure dynamique du récepteur
- Le dispositif peut fonctionner 12 heures en continu, une semaine en mode veille
- Chargeur pour 12 micros conférence (accus)*

CARACTÉRISTIQUES

	WDM69-2
Type	Système de conférence sans fil
Composition	1 Valise de transport 1 Station de réception WDM69M-2 1 Président WDM69C-2 9 Délégués WDM69D-2 1 Chargeur pour 12 micros
Bande passante	20 - 50 000 Hz
WDM69M	STATION DE RÉCEPTION
Fréquence	2,4 GHz (2400-2830 MHz)
Système de codage HF	ADFHSS (confidentialité)
Alimentation	DC-12 V / 1 A
Décalage audio	≤ 15 MS
Rapport Signal/Bruit	≥ 110 dB
Dynamic range	≥ 110 dB
Distorsion	≤ 0,6 %
Sorties	Asymétrique : Jack Ø 6,3 mm : 0 dB Symétrique : XLR : 3 dB
Dimensions (L x P x h)	210 x 200 x 44 mm
Poids	1,2 Kg
WDM69C/WDM69D	PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
Alimentation	3,7 V / 1000 mAh lithium battery
Sensibilité	-85 dBu
Dimensions L x P x h	200 x 122 x 50 mm 200 x 122 x 50 mm
Poids	450 g 450 g
Col de cygne	39 cm

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Système de conférence sans fil	WDM69-2 (code 02212)
Pupitre Délégué supplémentaire	WDM69D-2 (code 02213)
Flight case pour 10 micros conférence	WDM69 CASE (code 02214)
Chargeur pour 12 micros conférence	WDM69 CHARGER (code 02215)